

14/5/85

FERROVIE DELLO STATO	CIRCOLARE	M n°	I - II	4
		TV n°	41	10
		L n°	305	7
		IE n°	370 <small>dat.</small>	14-05-1985 <small>mag.</small>
<small>tipo di pubblicazione</small>				
SERVIZIO MOVIMENTO SERVIZIO MATER. E TRAZ. SERVIZIO LAV. E COSTRUZ. SERVIZIO IMP. ELETTR.	<small>unità emittenti</small>	M. 110.3 = M. 200.121.1. SEGN		
		TV. 41.1/400.18		
		L. 4.11/1781		
		I.E. 5.113 - Arg. 857-		
		14.05.1985		data

Visto, ai sensi della Circolare n° P.O. 1.3/609 del 9.1.1980

IL CAPO DELL'UFF. 1° IL CAPO DELL'UFF. 2° IL CAPO DELL'UFF. 4° IL CAPO DELL'UFF. 4° IL CAPO DELL'UFF. 5°

Serv. Movimento Serv. Movimento Serv. Trazione Serv. Lavori Serv. I.E.

Russo *MMA* *Fantuzzi* *Regoli* *...*

OGGETTO: Posa segnali a destra e sistema di evidenziazione (tabella 48 ter allegato 1 R.S. in corso di pubblicazione sul B.U.).-

1) Posa destra dei segnali

Pervengono frequentemente a queste Sedi richieste di autorizzazione alla posa a destra dei segnali di partenza in deroga a quanto disposto al punto 3.1.5. della circolare M.22/4-TV41/3-L.305/7-IE.806/273 del 15.5.1981. Dopo esame congiunto della

Obbligo di distribuzione - La presente deve essere distribuita a cura delle singole Segreterie degli Uffici Centrali e di ciascuna Segreteria degli Uffici Comparti, alle Unità e categorie di personale di seguito indicate. Le Unità destinatarie sono tenute a conservare la presente fra la documentazione di carattere permanente.

UNITÀ CENTRALI	Unità periferiche del Servizio				Categorie di personale del Servizio			
	Movimento	Mater. Traz.	Lavori Costr.	Imp. Elettr.	Movimento	Mater. Traz.	Lavori Costr.	Imp. Elettr.
Uffici del Servizio Movimento	Uffici Divisioni Sezioni	Uffici Divisioni	Uffici Divisioni	Uffici Divisioni	Dirigenti	Dirigenti	Dirigenti	Dirigenti
Uffici del Servizio Trazione	Sc. Prof. Rep. d'E.	Sezioni	Sezioni	Sezioni	Direttivo	Direttivo	Direttivo	Capit. Rep. d'Eserc.
Uffici del Servizio Lavori	Reperti MU. 31	Rep. d'E.	Rep. d'E.	Rep. d'E.	Revisori	Capit. Rep. d'Eserc.	Capit. Rep. con mansioni attenenti all'esercizio	Capit. Rep.
Uffici del Servizio I.E.	Reparto MU. 32			Rep. Ser. 2° e M.I.	Seg. con mansioni attenenti all'eserc.			Div. 2° e N.I.
Unità Speciali								

ALLEGATO N° 1

Alla lettera IE 5.1/14655 del 23.5.1985

1.4

4

materia da parte di questi Servizi, si è convenuto autorizzare la posa a destra dei segnali di partenza senza specifica richiesta a questi Sedi, previo unanime parere degli Uffici Compartimentali di Esercizio, nei seguenti casi:

- a) segnali di partenza relativi al binario di corsa per la circolazione a destra per linee per le quali sia prevista in tempi ragionevolmente brevi la banalizzazione della linea (oltre ovviamente ai casi di linee già banalizzate);
- b) segnale di partenza di un binario di precedenza eccentrico adiacente al binario di corsa per la circolazione a destra, che se posto a sinistra verrebbe a trovarsi nell'intervallo tra i suddetti binari;
- c) segnali di partenza, posti su marciapiede, relativi a binari di stazioni per i quali, per condizioni di impianto, non è possibile il libero transito, a condizione che il binario immediatamente adiacente a sinistra senso marcia non sia anche esso comandato da segnale a destra e comunque non possa determinarsi alcun equivoco con segnali relativi ad altri binari;

nel caso che in un interbinario si trovino due segnali, per lo stesso senso di circolazione, di cui uno, ovviamente, a destra del binario cui comanda, detti segnali dovranno essere installati alla medesima progressiva. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dai Servizi dell'Esercizio.

2) Applicazione del sistema di evidenziazione

I segnali di partenza ed intermedi di stazione posti a destra di un binario cui comandano devono essere muniti del dispositivo di evidenziazione in tutti i casi in cui alla destra del binario stesso si trovi altro binario di circolazione.

Fa eccezione il caso di due segnali di partenza impiantati sullo stesso marciapiede a distanza tale da evitare qualsiasi possibilità di equivoco.


Si fa presente infine che, come già previsto dalla circolare "Norme per l'ubicazione e l'aspetto dei segnali" del 19.5.1981, tutti i segnali posti a destra debbono essere muniti di vela quadrata senza alcuna eccezione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IMPIANTI ELETTRICI

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
MOVIE

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
MATERIALE E TRAZIONE

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
LAVORI

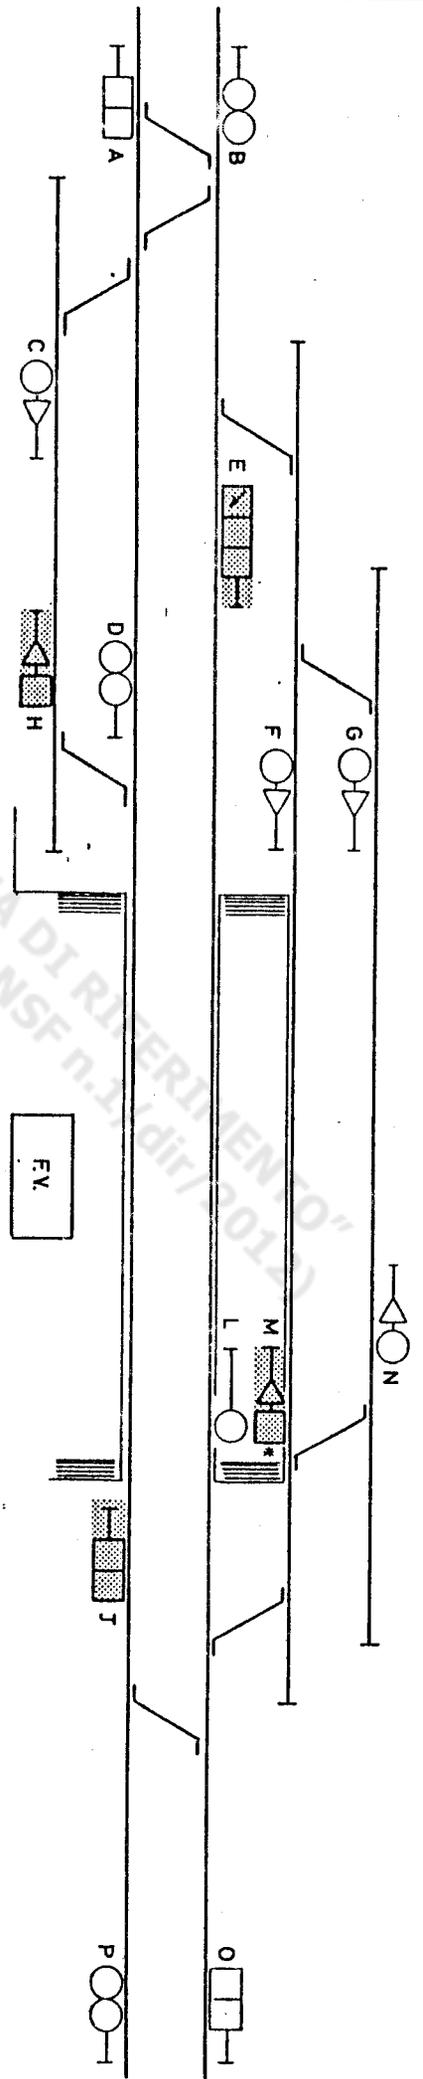

Segnali E , J : caso a) M 110.3/I-II/4
 Segnale H : caso b) L 4.11/11781/305/7
 Segnale K : caso c) del 14.5.85 TV 4:1/400.18/4/1/10
 IR 5.113/857/37C

(*) Il segnale M é sprovvisto della freccia
 indicatrice perché si é supposto che
 ricorrono le condizioni riportate nella
 su indicata circolare.

"SISTEMA DI RATERIMENTO"
 (Direttiva ANSF n. 1/11 dir/2012)

Allegato n° 2 alla
 lettera LE 5/1/M665
 del 23.5.85

ELENCO MATERIALI OCCORRENTI PER L'INSTALLAZIONE
DEI DISPOSITIVI DI EVIDENZIAZIONE. -

cat/prog.825/760	Dispositivo di evidenziazione per segnali con vela quadrata completo di trasmettitore di controllo e di convertitore.
" " 825/762	Ricevitore di controllo per dispositivo di evidenziazione c.s. adatto per l'applicazione su contropiastra di relè F.S.58.
" " 825/764	Idem c.s. adatto per l'applicazione su contropiastra di relè F.S.80
" " 825/766	Mensola per l'applicazione del dispositivo di evidenziazione c.s. su piantana tubolare cat/prog.825/472 mediante nastro di acciaio INOX e graffe.

Il nastro e le graffe sono disponibili a magazzino sotto le seguenti voci di catalogo :

cat/prog.822/907	Nastro di acciaio INOX 201 largo 3/4" (19 mm) in rotoli da m 30 per il montaggio delle tavole di orientamento su linee dorsali.
" " 822/908	Nastro di acciaio inox 316 margo 3/4" (19 mm) in rotoli da m 30 per il montaggio delle tavole di orientamento su linee litoranee.
" " 822/912	Graffa di acciaio inox temperato per nastro da 3/4" (19 mm) con grano di serraggio - in scatole contenenti 25 pezzi completi di chiave di serraggio.